

**Technische Daten:**

Nennspannung:	230V,50/60Hz	115V,50/60Hz	400V,50/60Hz
Nennstrom:	4,9 A	10 A	2,2 A
Anlaufstrom:	22 A	42 A	16 A
Vorsicherung:	10 AT	16 AT	10 AT
Nutzkühlleistung DIN3168/EN814:	L35-L35: 1550 W		L35-L50: 950 W
Kältemittel:	R134a / 840 g		
Zul. Druck:	28 bar		
Umgebungstemperaturbereich:	+20°C.....+55°C		
Lagertemperatur:	-20.....+70°C		
Schutzart Innenkreislauf / Außenkreislauf:	IP54 / IP44		
Gewicht:	44 kg	51 kg	51 kg
Werkseitige Temperatureinstellung:	35 °C, Regelelektronik KR-HS/HD		
Türkontaktanschluß:	Ja, an der Steuerleitung Ader 4/5		
Störmeldekontakt:	Ja, an der Steuerleitung Ader 1/2/3		
elektrischer Anschluß:	2 Anschlußkabel 3 m		
Kondensatverdunstung:	-		
Maße:	BxHxT: 400x1120x260 mm / 15.75"x44.09"x10.24"		


**Technical data:**

Nominal voltage:	230V,50/60Hz	115V,50/60Hz	400V,50/60Hz
Rated current:	4,9 A	10 A	2,2 A
Starting current:	22 A	42 A	16 A
Additional fuse:	10 AT	16 AT	10 AT
Actual cooling capacity: DIN3168/EN814:	L35-L35: 1550 W		L35-L50: 950 W
Coolant:	R134a / 840 g		
Allowable pressure:	28 bar		
Ambient temperature range:	+20°C.....+55°C		
Stock temperature:	-20.....+70°C		
Protection class Internal circuit/external circuit:	IP54 / IP44		
Weight:	44 kg	51 kg	51 kg
Factory temperature set:	35 °C, control electronic KR-HS/HD		
Door contact connection:	Yes, on pilot wire lead 4/5		
Fault sensor:	Yes, on pilot wire lead 1/2/3		
Electrical connection:	2 connection cable 3 m		
Condensate evaporation:	-		
Dimensions	WxHxD: 400x1120x260 mm / 15.75"x44.09"x10.24"		



**Caractéristiques techniques**

Tension nominale :	230V,50/60Hz	115V,50/60Hz	400V,50/60Hz
Courant nominal :	4,9 A	10 A	2,2 A
Courant de démarrage :	22 A	42 A	16 A
Fusible en amont :	10 AT	16 AT	10 AT
Puissance frigorifique DIN3168/EN814 :	L35-L35: 1550 W		L35-L50: 950 W
Refrigerant :	R134a / 840 g		
Pression tolérée :	28 bar		
Temperature ambinate :	+20°C.....+55°C		
Stock ambinate :	-20.....+70°C		
Degré de protection Circuit intérieur/circuit extérieur :	IP54 / IP44		
Poids :	44 kg	51 kg	51 kg
Réglage température site :	35 °C, réglage électronique KR-HS/HD		
Commutateur de porte :	Oui, par ligne de commande brin 4/5		
Contact de défection :	Oui, par ligne de commande brin 1/2/3		
Raccordement électrique :	Câble de raccordement 3 m		
Evaporation de la condensation :	-		
Dimensions:	LxHxP: 400x1120x260 mm / 15.75"x44.09"x10.24"		

Lochbild Schrankanbau  
 Drilling template external mounting  
 Gabarit de perçages montage extérieur

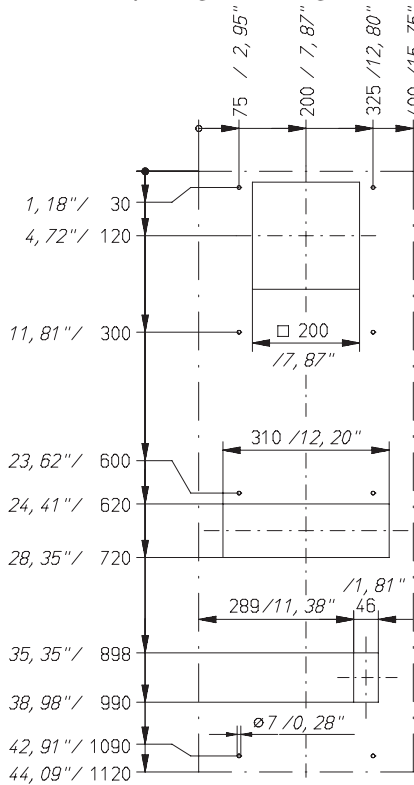

Luftführung  
 Routing of air flow  
 Circuit d'air et découpes

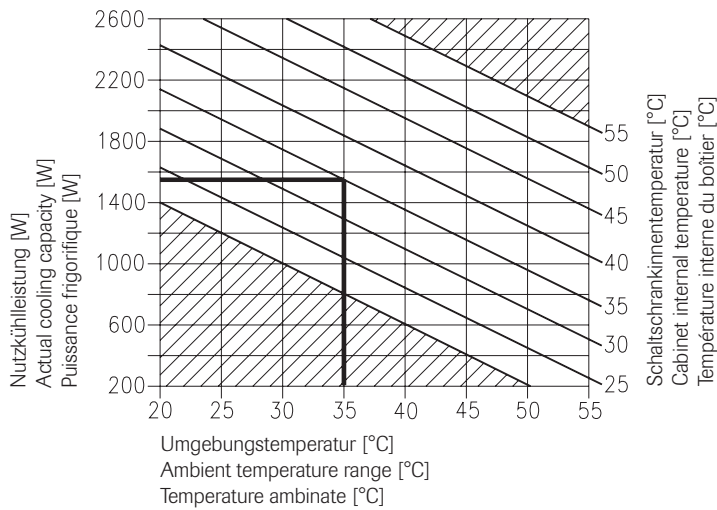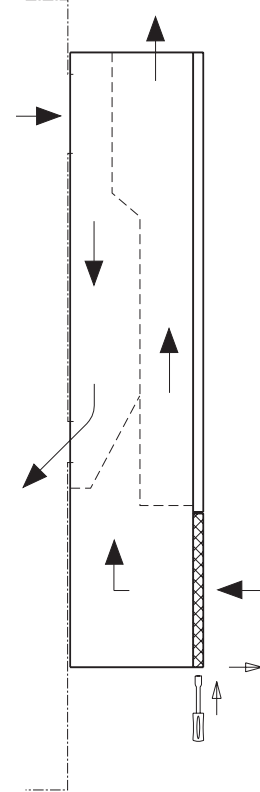

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications  
**3129-1500-01-77TD**

© häwa, 01/2014

	Schranksysteme	1
	X-frame	2
	Gehäuse	3
	Brandschutz	4
	Thermokomponenten	5
	Leitungskanäle, Zubehör	6
	Sonderbauten	7
	Werkzeuge	8

**häwa GmbH**

Industriestraße 12  
 88489 Wain  
 Tel. 0 73 53 9 84 60  
 Fax 0 73 53 10 50  
 info@haewa.de  
 www.haewa.de

**F 67140 Eichhoffen**

häwa-France  
 Siège Social  
 8 B Rue des Industries  
 Tel. +33 03 88088880  
 Fax: +33 03 88088859  
 info@haewa.fr

**USA Duluth, GA 30097**

HAEWA CORPORATION  
 3764 Peachtree Crest Drive  
 Tel. +1 770 9213272  
 Fax +1 770 9212896  
 haewa@haewacorp.com

www.haewa.de