

#### Technische Daten:

|                                            |                                                         |                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Nennspannung:                              | 230 V, 50/60 Hz                                         | 100/115 V, 50/60 Hz |
| Nennstrom:                                 | 1,9/2,1 A                                               | 3,8/4,0 A           |
| Anlaufstrom:                               | 3,2 A                                                   | 6,6 A               |
| Vorsicherung:                              | 6 AT                                                    | 6 AT                |
| Nutzkühlleistung DIN3168/EN814:            | L35-L35: 400 Watt                                       | L35-L50: 200 Watt   |
| Kältemittel:                               | R134a / 220 g / 7.8 oz                                  |                     |
| Zul. Druck:                                | 24 bar                                                  |                     |
| Umgebungstemperaturbereich:                | +20°C.....+50°C                                         |                     |
| Lagertemperatur:                           | -20....+70°C                                            |                     |
| Schutzart Innenkreislauf / Außenkreislauf: | IP54 / IP44                                             |                     |
| Gewicht:                                   | 15 kg                                                   | 15 kg               |
| Werkseitige Temperatureinstellung:         | 35 °C (Thermostatregelung)                              |                     |
| Türkontaktanschluß:                        | -                                                       |                     |
| Störmeldekontakt:                          | -                                                       |                     |
| Maße:                                      | B x H x T: 275 x 525 x 144 mm / 10.83" x 20.67" x 5.67" |                     |


#### Technical data:

|                                                     |                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Nominal voltage:                                    | 230 V, 50/60 Hz                                         | 100/115 V, 50/60 Hz |
| Rated current:                                      | 1,9/2,1 A                                               | 3,8/4,0 A           |
| Starting current:                                   | 3,2 A                                                   | 6,6 A               |
| Additional fuse:                                    | 6 AT                                                    | 6 AT                |
| Actual cooling capacity: DIN3168/EN814:             | L35-L35: 400 Watt                                       | L35-L50: 200 Watt   |
| Coolant:                                            | R134a / 220 g / 7.8 oz                                  |                     |
| Allowable pressure:                                 | 24 bar                                                  |                     |
| Ambient temperature range:                          | +20°C.....+50°C                                         |                     |
| Stock temperature:                                  | -20....+70°C                                            |                     |
| Protection class Internal circuit/external circuit: | IP54 / IP44                                             |                     |
| Weight:                                             | 15 kg                                                   | 15 kg               |
| Factory temperature set:                            | 35 °C (Thermostatic control)                            |                     |
| Door contact connection:                            | -                                                       |                     |
| Fault sensor:                                       | -                                                       |                     |
| Dimensions                                          | W x H x D: 275 x 525 x 144 mm / 10.83" x 20.67" x 5.67" |                     |


#### Caractéristiques techniques

|                                                          |                                                         |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Tension nominale:                                        | 230 V, 50/60 Hz                                         | 100/115 V, 50/60 Hz |
| Courant nominal:                                         | 1,9/2,1 A                                               | 3,8/4,0 A           |
| Courant de démarrage:                                    | 3,2 A                                                   | 6,6 A               |
| Fusible en amont:                                        | 6 AT                                                    | 6 AT                |
| Puissance frigorifique DIN3168/EN814:                    | L35-L35: 400 Watt                                       | L35-L50: 200 Watt   |
| Refrigerant:                                             | R134a / 220 g / 7.8 oz                                  |                     |
| Pression tolérée:                                        | 24 bar                                                  |                     |
| Temperature ambinate:                                    | +20°C.....+50°C                                         |                     |
| Stock ambinate:                                          | -20....+70°C                                            |                     |
| Degré de protection Circuit intérieur/circuit extérieur: | IP54 / IP44                                             |                     |
| Poids:                                                   | 15 kg                                                   | 15 kg               |
| Réglage température site:                                | 35 °C (Thermostat de régulation)                        |                     |
| Commutateur de porte:                                    | -                                                       |                     |
| Contact de défection:                                    | -                                                       |                     |
| Dimensions:                                              | L x H x P: 275 x 525 x 144 mm / 10.83" x 20.67" x 5.67" |                     |


Schranksanbau  
 External mounting  
 Montage extérieure

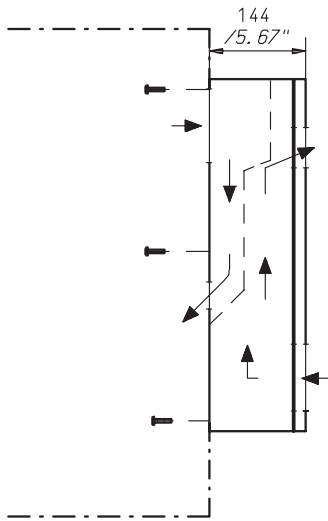


Schrankeinbau  
 Internal mounting  
 Montage intérieure

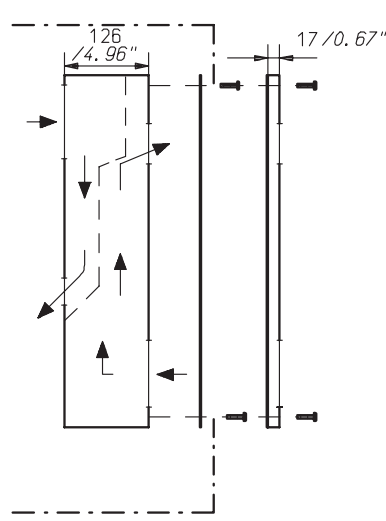


Lochbild KF400 Schranksanbau und Einbau  
 Drilling template KF400 internal and external mounting  
 Garbarit de perçages KF400 montage extérieur et intérieur

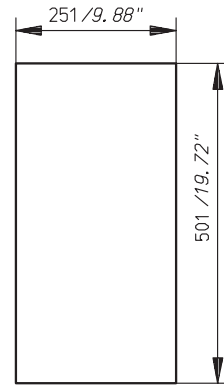

Lochbild alternativ für Schranksanbau verwendbar  
 Drilling template KF400 alternatively for external mounting  
 Gabarit de perçages alternatif pour Montage extérieure

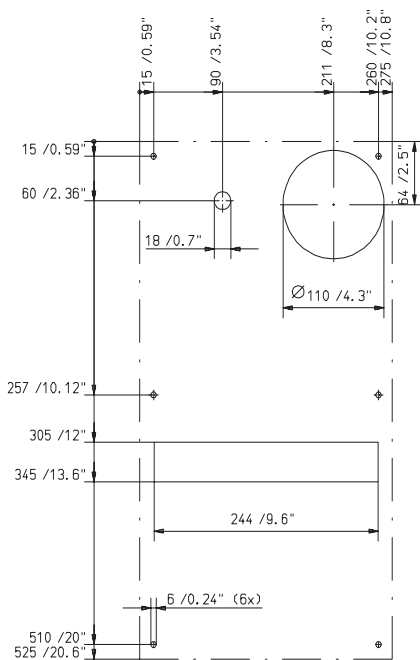

Kennlinienfeld  
 Characteristics  
 Diagramme de rendement

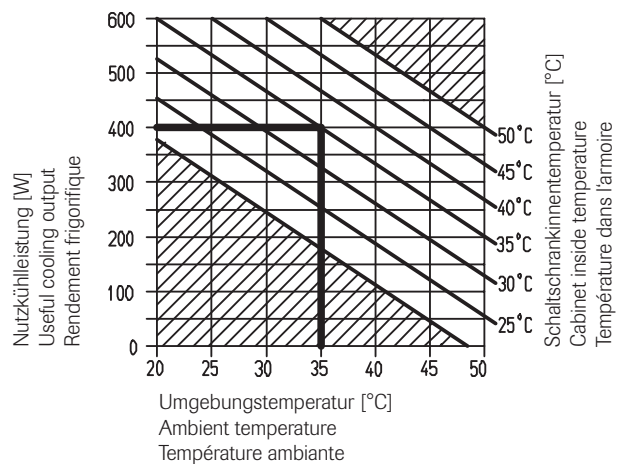

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications  
 © hawa, 02/2018 3120-0400-00-77TD

|                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | SCHRANKSYSTEME    |
|  | X-FRAME           |
|  | GEHÄUSE           |
|  | ZUBEHÖR           |
|  | THERMOKOMPONENTEN |
|  | LEITUNGSKANÄLE    |
|  | SONDERBAUTEN      |
|  | WERKZEUGE         |

**hawa GmbH**

Industriestraße 12  
 88489 Wain  
 Tel. +49 7353 9846-0  
 Fax +49 7353 1050  
 info@haewa.de  
 www.haewa.de

**F 67140 Eichhoffen**

hawa France Sarl  
 8 B Rue des Industries  
 Tel. +33 3 88088880  
 Fax: +33 3 88088859  
 info@haewa.fr

**USA Duluth, GA 30097**

haewa Corporation  
 3764 Peachtree Crest Drive  
 Tel. +1 770 9213272  
 Fax +1 770 9212896  
 info@haewa.com