

Technische Daten:


Nennspannung:	115 V, 60Hz, 1 ~	230V, 60Hz, 1 ~ *
Nennstrom:	7 A	5 A
Anlaufstrom:	29,5 A	12,5 A
Vorsicherung:	15 AT	15 A
Nutzkühlleistung:	L35-L35: 1150 W	L35-L35: 1150 W
Nutzkühlleistung DIN3168/EN814:	L35-L50: 800 W	L35-L50: 800 W
Kältemittel:	R134a	
Zul. Druck:	24 bar	
Umgebungstemperaturbereich:	+20°C.....+55°C	
Lagertemperatur:	-20.....+70°C	
Schutzart Innenkreislauf:	IP54	
Type Rating:	12	
Gewicht:	34 kg	
Werkseitige Temperatureinstellung:	35 °C, Kompaktregler	
Türkontaktanschluß:	Ja	
Störmeldekontakt:	Ja	
Elektrischer Anschluß:	Schraubklemme	
Kondensatverdunstung:	-	
Kondensatablauf:	Es ist für einen ungehinderten Ablauf des Kondenswassers zu sorgen. Der im Gerät liegende Schlauch muß so verlegt sein, das kein Überlaufen des Kondenswassers vorkommen kann.	
Maße:	B x H x T: 375 x 957 x 212 mm / 14.76" x 37.68" x 8.35"	

Technical data:


Nominal voltage:	115 V, 60Hz, 1 ~	230V, 60Hz, 1 ~ *
Rated current:	7 A	5 A
Starting current:	29,5 A	12,5 A
Additional fuse:	15 AT	15 A
Nutzkühlleistung:	L35-L35: 1150 W	L35-L35: 1150 W
Actual cooling capacity: DIN3168/EN814:	L35-L50: 800 W	L35-L50: 800 W
Coolant:	R134a	
Allowable pressure:	24 bar	
Ambient temperature range:	+20°C.....+55°C	
Stock temperature:	-20.....+70°C	
Protection class Internal circuit:	IP54	
Type Rating:	12	
Weight:	34 kg	
Factory temperature set:	35 °C, Compact controller	
Door contact connection:	Yes	
Fault sensor:	Yes	
Electrical connection:	Screw terminal	
Condensate evaporation:	-	
Condensate outlet device:	A well functioning drain of the condensed water must be provided. The hose inside the device should be routed in the way that condensed water cannot overflow.	
Dimensions:	B x H x T: 375 x 957 x 212 mm / 14.76" x 37.68" x 8.35"	

Caractéristiques techniques


Tension nominale :	115 V, 60Hz, 1 ~	230V, 60Hz, 1 ~ *
Courant nominal :	7 A	5 A
Courant de démarrage :	29,5 A	12,5 A
Fusible en amont :	15 AT	15 A
Nutzkühlleistung:	L35-L35: 1150 W	L35-L35: 1150 W
Nutzkühlleistung DIN3168/EN814:	L35-L50: 800 W	L35-L50: 800 W
Refrigerant :	R134a	
Pression tolérée :	24 bar	
Temperature ambinate :	+20°C.....+55°C	
Stock ambinate :	-20.....+70°C	
Degré de protection Circuit intérieur :	IP54	
Type Rating:	12	
Poids :	34 kg	
Réglage température site :	35 °C, Régulateur compact	
Commutateur de porte :	Oui	
Contact de défection :	Oui	
Raccordement électrique:	Vis à pince	
Evaporation de la condensation :	-	
Purgeur de condensat :	Il faut prévoir un écoulement sans encombre de l'eau de condensation. Le tuyau posé dans l'appareil doit être dirigé de telle façon qu'aucun débordement d'eau de condensation ne puisse se produire.	
Dimensions :	B x H x T: 375 x 957 x 212 mm / 14.76" x 37.68" x 8.35"	

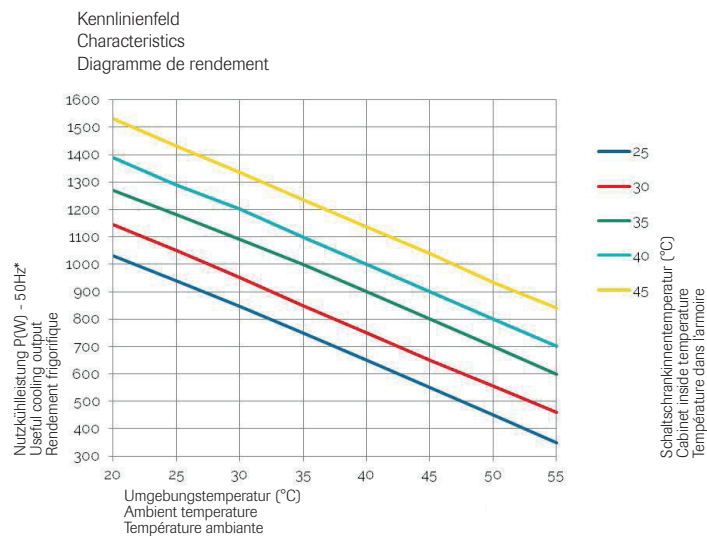

Schrankbau
 Internal mounting
 Montage intérieure

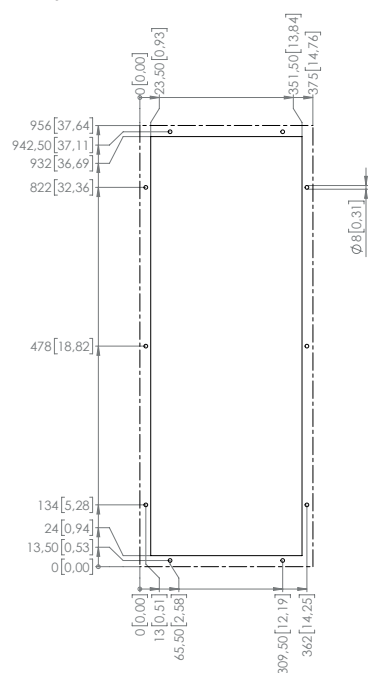

Schrankbau
 External mounting
 Montage extérieure

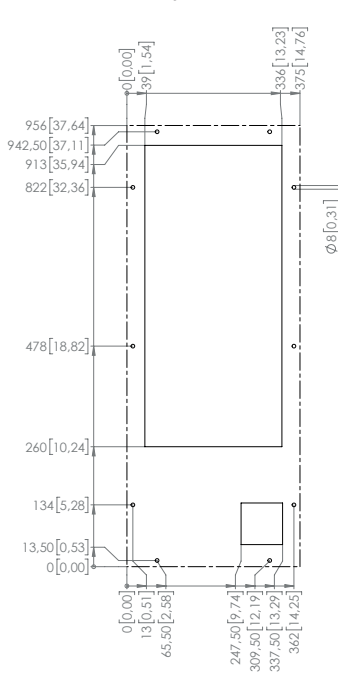

*230 Volt Geräte können auch mit 50 Hz Frequenz betrieben werden.
 *230 Volt devices can also be operated with a frequency of 50 Hz.
 *Les appareils 230 Volt peuvent aussi être exploités avec 50Hz de fréquence.

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
 © hawa, 02/2019 **3122-1000-00-77TD**

hawa GmbH
 Industriestraße 12
 88489 Wain
 Tel. 0 73 53 9 84 60
 Fax 0 73 53 10 50
 info@hawa.de
 www.hawa.de

F 67140 Eichhoffen
 hawa-France
 Siège Social
 8 B Rue des Industries
 Tel. +33 03 88088880
 Fax: +33 03 88088859
 info@hawa.fr

USA Duluth, GA 30097
 hawa Corporation
 3768 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 Fax +1 770 9212896
 info@hawa.com

	SCHRANKSYSTEME
	X-FRAME
	GEHÄUSE
	ZUBEHÖR
	KLIMATISIERUNG
	LEITUNGSKANÄLE
	SONDERBAUTEN
	WERKZEUGE