


	Mit Ventil	Mit Ventil	Ohne Ventil	Ohne Ventil
Technische Daten:				
Nennspannung:	230 V, 50/60 Hz*	115 V, 50/60 Hz*	230 V, 50/60 Hz*	115 V, 50/60 Hz*
Leistungsaufnahme:	95 / 110 W	95 / 110 W	85 / 100 W	75 / 100 W
Nennstrom:	0,42 / 0,48 A	0,9 / 0,96 A	0,38 / 0,5 A	0,67 / 0,9 A
Vorsicherung:	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Nutzkühlleistung:	L35-W10/400l/h: 3500 W /200l/h: 3200 W			
Zul. Betriebsdruck max.:	10 bar / 140 PSI			
Umgebungstemperatur:	max. +75°C			
Lagertemperatur:	-20....+75°C			
Wasseranschluss:	3/8" Innengewinde im Geräteboden und im Gerätedach. Die nicht benötigten Anschlüsse müssen verschlossen werden.			
Kondensatablauf:	Ablaufstutzen Ø 10 mm im Geräteboden			
Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel 3-adrig, L = 1,6 m durch Geräterückwand			
Werkseitige Temperatureinstellung:	35 °C (Thermostatregelung)			
Schutzart:	IP55			
Gewicht:	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Maße:	B x H x T: 380 x 1200 x 205 mm / 14.96" x 47.24" x 8.07"			
Approbation:	CE, cURus* für 60 Hz			






	With valve	With valve	Without valve	Without valve
Technical data:				
Nominal voltage:	230 V, 50/60 Hz*	115 V, 50/60 Hz*	230 V, 50/60 Hz*	115 V, 50/60 Hz*
Power consumption:	95 / 110 W	95 / 110 W	85 / 100 W	75 / 100 W
Rated current:	0,42 / 0,48 A	0,9 / 0,96 A	0,38 / 0,5 A	0,67 / 0,9 A
Additional fuse:	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Actual cooling capacity:	L35-W10/400l/h: 3500 W /200l/h: 3200 W			
Max. permitted operating pressure:	10 bar / 140 PSI			
Ambient temperature:	max. +75°C			
Stock temperature:	-20....+75°C			
Water connection:	3/8 "female thread in the bottom of the device in the device un roof. Connections that are not needed.			
Condensation drain:	Drain nozzle Ø 10 mm in bottom of the device			
Electrical connection:	3-wire cable connection, length = 1.6 m through the rear panel			
Factory temperature set:	35 °C (Thermostat control)			
Protection class:	IP55			
Weight:	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Dimensions:	W x H x D: 380 x 1200 x 205 mm / 14.96" x 47.24" x 8.07"			
Approval:	CE, cURus* for 60 Hz			

	Avec vanne	Avec vanne	Sans vanne	Sans vanne
Caractéristiques techniques				
Tension nominale:	230 V, 50/60 Hz*	115 V, 50/60 Hz*	230 V, 50/60 Hz*	115 V, 50/60 Hz*
Puissance consommée:	95 / 110 W	95 / 110 W	85 / 100 W	75 / 100 W
Courant nominal:	0,42 / 0,48 A	0,9 / 0,96 A	0,38 / 0,5 A	0,67 / 0,9 A
Fusible en amont:	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Puissance frigorifique:	L35-W10/400l/h: 3500 W /200l/h: 3200 W			
Pression tolérée:	10 bar / 140 PSI			
Temperature ambiante:	max. + 75°C			
Stock ambiante:	-20....+75°C			
Raccordement de l'eau:	3/8 "filetage femelle dans le bas de l'appareil dans le toit périphérique non. Connexions qui ne sont pas nécessaires.			
Conduit des purges:	Tubulures d'écoulement Ø 10 mm au fond de l'appareil			
Raccordement électrique:	Câble de raccordement à 3 brins, L = 1,6 m à travers la paroi arrière de l'appareil			
Réglage température site:	35 °C (Régulation à thermostat)			
Degré de protection:	IP55			
Poids:	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
Dimensions:	L x H x P: 380 x 1200 x 205 mm / 14.96" x 47.24" x 8.07"			
Certification :	CE, cURus* pour 60 Hz			

Montageskizze Schrankanbau
 Drilling template external mounting
 Gabarit de perçage montage extérieur

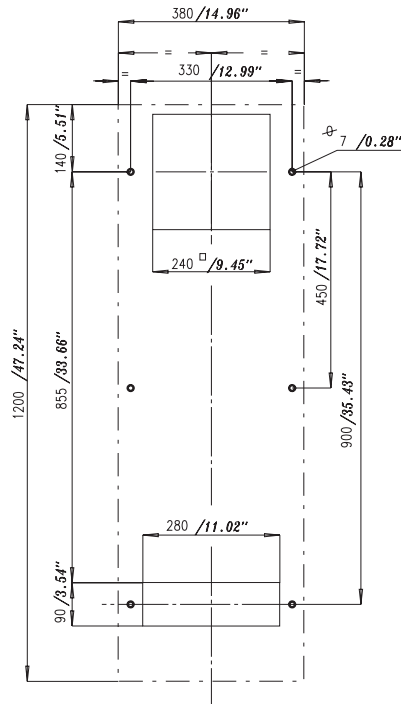

230 VAC / 115 VAC

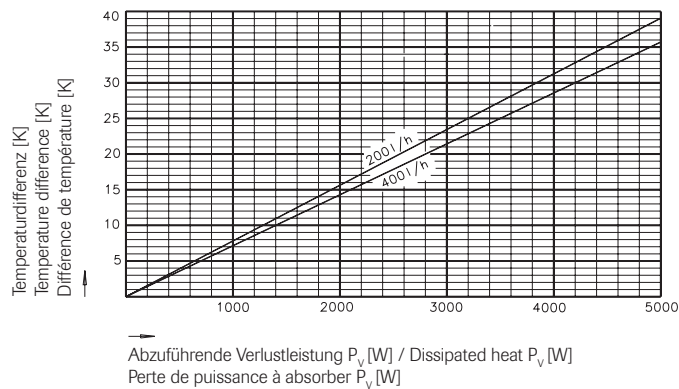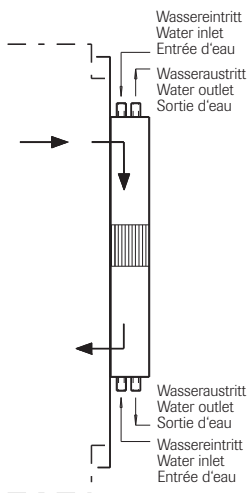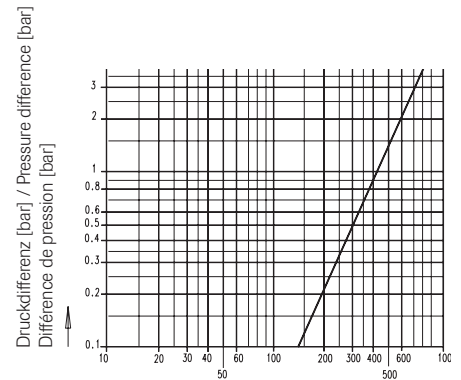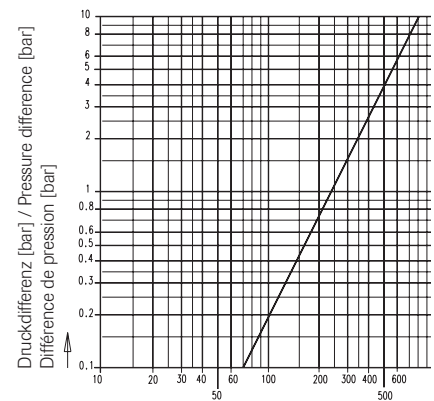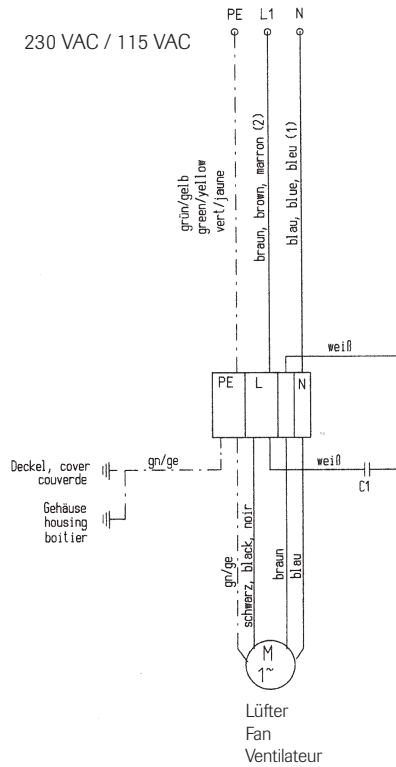

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
 © hawa, 09/2019 3116-3500-00-77TD

hawa GmbH

Industriestraße 12
 88489 Wain
 Tel. +49 7353 9846-0
 Fax +49 7353 1050
 info@haewa.de
 www.haewa.de

F 67140 Eichhoffen

hawa-France
 8 B Rue des Industries
 Tel. +33 3 88088880
 Fax: +33 3 88088859
 info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
 3768 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 Fax +1 770 9212896
 info@haewa.com

	SCHRANKSYSTEME
	X-FRAME
	GEHÄUSE
	ZUBEHÖR
	KLIMATISIERUNG
	LEITUNGSKANÄLE
	SONDERBAUTEN
	WERKZEUGE