

Technische Daten:



Nennspannung:	230 V, 50/60 Hz	115 V, 60 Hz
Leistungsaufnahme:	104 / 130 W	112 / 140 W
Nennstrom:	0,46 / 0,58 A	0,98 / 1,22 A
Vorsicherung:	6 AT	6 AT
Spezifische Wärmeleistung:	30 W/K	30 W/K
Abzuführende Verlustleistung bei Temperaturdifferenz 25K:	750 W	750 W
Montageart:	Anbau/Einbau	
Material Tauscherelement:	Aluminium	
Material Gehäuse:	Stahlblech 1 mm	
Elektrischer Anschluss:	1 Anschlusskabel 3-adrig, durch den Luftaustritt an der Geräterückseite	
Schutzart:	IP54, Außenlüfter IP44	
Gewicht:	15 kg	
Maße:	B x H x T: 316 x 780 x 90 mm / 12.44" x 30.71" x 3.54"	

Technical data:

Nominal voltage:	230 V, 50/60 Hz	115 V, 60 Hz
Power consumption:	104 / 130 W	112 / 140 W
Rated current:	0,46 / 0,58 A	0,98 / 1,22 A
Additional fuse:	6 AT	6 AT
Spec. heating capacity	30 W/K	30 W/K
Dissipated heat at temperature difference 25K:	750 W	750 W
Fixing type:	External/internal mounting	
Material heat exchanger core:	Aluminium	
Material housing:	Sheet steel 1 mm	
Electrical connection:	1 3-wire cable connection, air outlet at the rear side of the device	
Protection class:	IP54, external fan IP44	
Weight:	15 kg	
Dimensions:	B x H x T: 316 x 780 x 90 mm / 12.44" x 30.71" x 3.54"	



Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V, 50/60 Hz	115 V, 60 Hz
Puissance consommée:	104 / 130 W	112 / 140 W
Courant nominal:	0,46 / 0,58 A	0,98 / 1,22 A
Fusible en amont:	6 AT	6 AT
Rendement calorifique spécifique:	30 W/K	30 W/K
Perte de puissance à absorber à une différence de température de 25K :	750 W	750 W
Type de montage :	Montage extérieur/intérieur	
Matière registre d'échange en lamelles :	Aluminium	
Matière coffret :	Tôle d'acier 1 mm	
Raccordement électrique:	1 Câble de raccordement à 3 brins sortie d'air à la face arrièrre de l'appareil	
Degré de protection:	IP54, ventilateur extérieur IP44	
Poids:	15 kg	
Dimensions:	L x H x P: 316 x 780 x 90 mm / 12.44" x 30.71" x 3.54"	

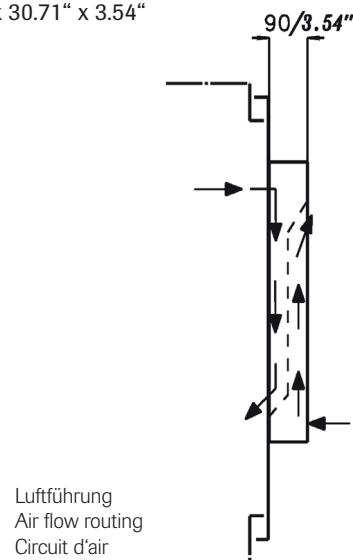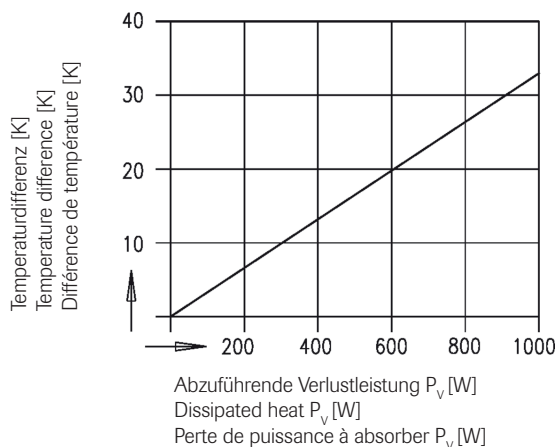

Lochbild Schrankanbau
 Drilling template external mounting
 Gabarit de perçage montage extérieur

Schaltplan
 Wiring diagram
 Schéma de connexion

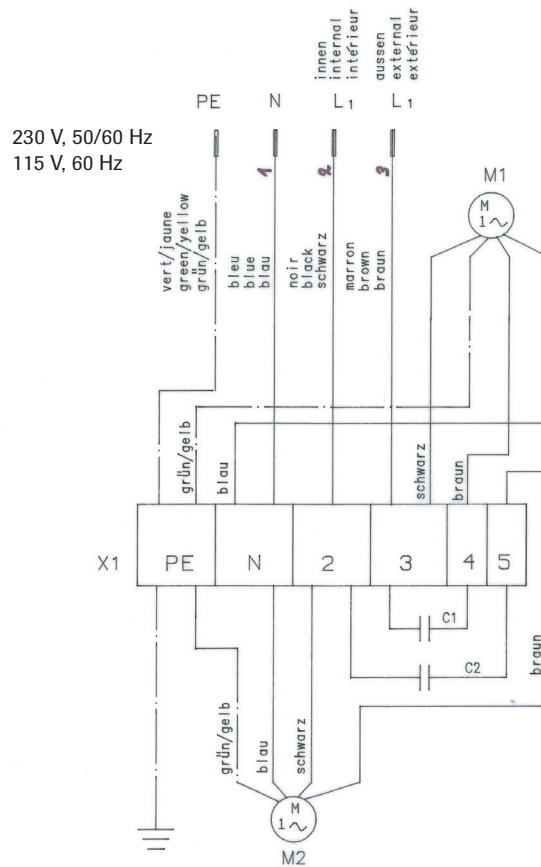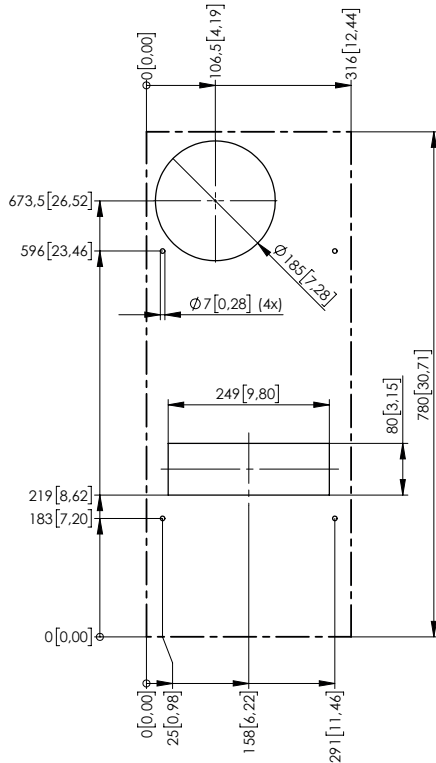

Hinweis:

Beim Einsatz in sehr ölhaltiger Umgebungsluft empfiehlt es sich, den Verschlussstopfen im Geräteboden zu entfernen, damit angesammeltes Öl abfließen kann.

Bei sauberer und trockener Umgebung ist auch ein Schrankanbau möglich. Das Gerät muß hierzu auf dem Kopf stehend eingebaut werden. **Achtung:** Lochbild auf Kopf stehend von innen einbringen.

Anschlusskabel auf Abgang seitlich ummontieren.

Note:

If the heat exchanger is used in highly oil-contaminated ambient air, it is recommended to remove the plug in the bottom of the device to ensure that the accumulated oil can drain off.

If there is a clean and dry environment, internal mounting of the heat exchanger is possible. The heat exchanger has to be mounted upside down. **Attention:** Adhere drilling template upside down from inside and change power cable to lateral outlet.

Remarque:

Si l'échangeur thermique est installé en atmosphère saturée d'huile, il est recommandé d'enlever le bouchon de fermeture situé au fond de l'appareil pour que l'huile accumulée puisse s'écouler.

Si l'environnement est propre et sec, le montage intérieur est aussi possible. Dans ce cas, l'appareil doit être monté l'intérieur avec le haut tourné vers le bas.

Attention: Coller le gabarit de perçages à l'intérieur avec le haut tourné vers le bas et détourner le câble de branchement vers la sortie latérale.

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications

© hawa, 09/2019

3114-0750-00-77TD

	SCHRANKSYSTEME
	X-FRAME
	GEHÄUSE
	ZUBEHÖR
	KLIMATISIERUNG
	LEITUNGSKANÄLE
	SONDERBAUTEN
	WERKZEUGE

hawa GmbH

Industriestraße 12

88489 Wain

Tel. 0 73 53 9 84 60

Fax 0 73 53 10 50

info@haewa.de

www.haewa.de

F 67140 Eichhoffen

hawa-France

8 B Rue des Industries

Tel. +33 3 88088880

Fax: +33 3 88088859

info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

hawa Corporation

3768 Peachtree Crest Drive

Tel. +1 770 9213272

Fax +1 770 9212896

info@haewa.com