

Technische Daten:



Nennspannung:	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	170 W
Nennstrom:	0,76 A
Vorsicherung:	6 AT
Spezifische Wärmeleistung:	64 W/K
Abzuführende Verlustleistung bei Temperaturdifferenz 25K:	1600 W
Montageart:	Dach-Aufbau
Material Tauscherelement:	Aluminium
Material Gehäuse:	Stahlblech 1 mm
Elektrischer Anschluss:	1 Anschlusskabel 3-adrig
Schutzart:	IP54, Außenlüfter IP22
Gewicht:	28 kg
Maße:	B x H x T: 600 x 300 x 380 mm / 23.62" x 11.81" x 14.96"

Technical data:


Nominal voltage:	230 V, 50/60 Hz
Power consumption:	170 W
Rated current:	0,76 A
Additional fuse:	6 AT
Spec. heating capacity	64 W/K
Dissipated heat at temperature difference 25K:	1600 W
Fixing type:	roof-mounted
Material heat exchanger core:	Aluminium
Material housing:	Sheet steel 1 mm
Electrical connection:	1 3-wire cable connection
Protection class:	IP54, external fan IP22
Weight:	28 kg
Dimensions:	B x H x T: 600 x 300 x 380 mm / 23.62" x 11.81" x 14.96"

Caractéristiques techniques


Tension nominale:	230 V, 50/60 Hz
Puissance consommée:	170 W
Courant nominal:	0,76 A
Fusible en amont:	6 AT
Rendement calorifique spécifique:	64 W/K
Perte de puissance à absorber à une différence de température de 25K :	1600 W
Type de montage :	Construction de toit
Matière registre d'échange en lamelles :	Aluminium
Matière coffret :	Tôle d'acier 1 mm
Raccordement électrique:	1 Câble de raccordement à 3 brins
Degré de protection:	IP54, ventilateur extérieur IP22
Poids:	28 kg
Dimensions:	L x H x P: 600 x 300 x 380 mm / 23.62" x 11.81" x 14.96"

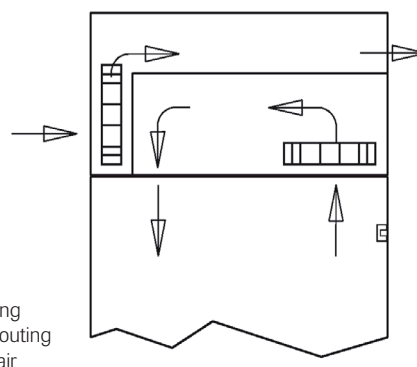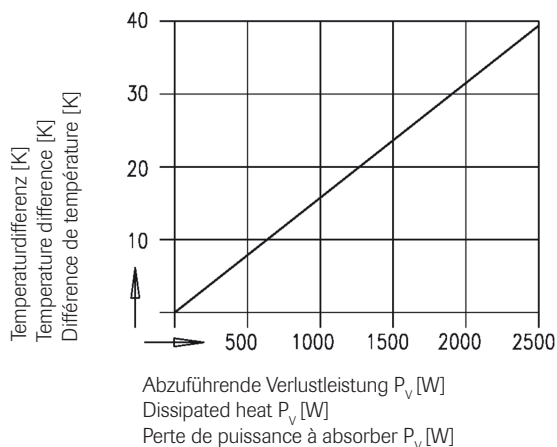

Lochbild Dach-Aufbau
 Drilling template roof-mounted
 Gabarit de perçage construction de toit

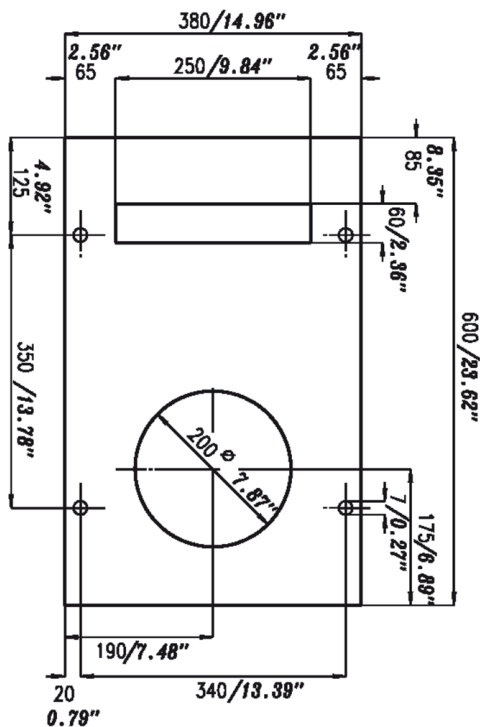

Schaltplan
 Wiring diagram
 Schéma de connexion

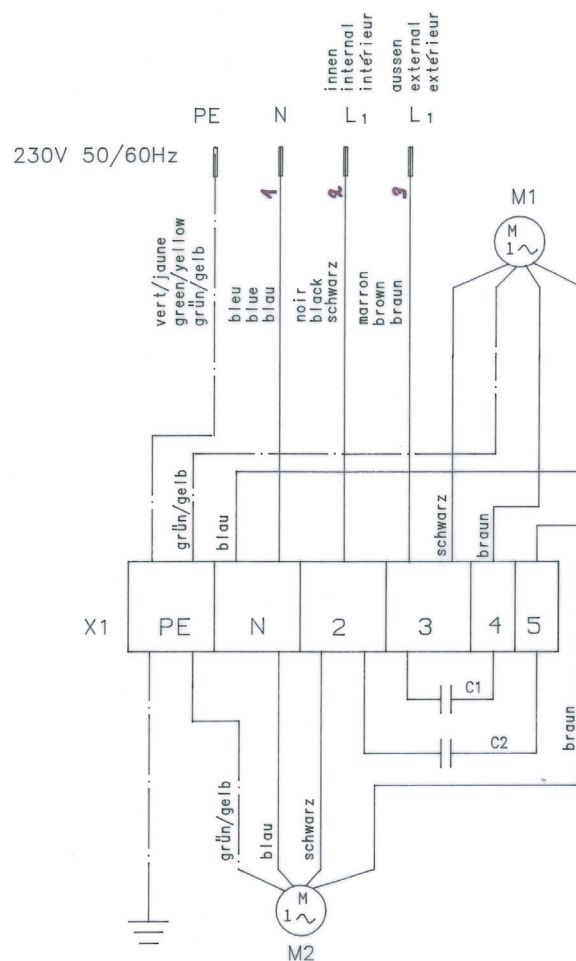

Montagehinweis:

Der mitgelieferte Dichtgummi muss umlaufend am Geräterand aufgeklebt werden, um die Dichtheit zwischen Schrank und Gerät sicherzustellen.

Mounting instructions

The enclosed rubber gasket has to be adhered continuously around the periphery of the device to assure a seal between the cabinet and the device.

Instructions de montage

Le joint d'étanchéité en caoutchouc inclus doit être collé sur le pourtour de l'appareil pour garantir l'étanchéité entre l'armoire et l'appareil.

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications

© hawa, 02/2018

3115-1600-00-77TD

	SCHRANKSYSTEME
	X-FRAME
	GEHÄUSE
	ZUBEHÖR
	THERMOKOMPONENTEN
	LEITUNGSKANÄLE
	SONDERBAUTEN
	WERKZEUGE

hawa GmbH

Industriestraße 12
 88489 Wain
 Tel. 0 73 53 9 84 60
 Fax 0 73 53 10 50
 info@haewa.de
 www.haewa.de

F 67140 Eichhoffen

hawa France
 8 B Rue des Industries
 Tel. +33 3 88088880
 Fax: +33 3 88088859
 info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

hawa Corporation
 3764 Peachtree Crest Drive
 Tel. +1 770 9213272
 Fax +1 770 9212896
 info@haewa.com