

Technische Daten Kleinst-Wärmetauscher

Technical data Kleinst-Wärmetauscher

Caractéristiques techniques Kleinst-Wärmetauscher

Technische Daten:

Nennspannung:	230V, 50/60 Hz	115V, 50/60 Hz
Nennleistung:	28/22 W	27,2 W
Nennstrom:	0,2/0,18 A	0,2 A
Sicherung:	6 AT	6 AT
Spezifische Wärmeleistung:	6 W/K	6 W/K
Abzuführende Verlustleistung bei Temperaturdifferenz 25K:	150 W	150 W
Montageart:	Teileinbau	Teileinbau
Material Tauscherelement:	Aluminium	Aluminium
Material Gehäuse:	Stahlblech 1 mm	Stahlblech 1 mm
Elektrischer Anschluss:	2 Anschlusskabel 3-adrig	2 Anschlusskabel 3-adrig
Schutzart:	IP54, Außenlüfter IP22	IP54, Außenlüfter IP22
Gewicht:	1,75 kg	1,75 kg
Abmessungen:	BxHxT: 150x130x110 mm	BxHxT: 150x130x110 mm


Technical data:

Rated voltage:	230V, 50/60 Hz	115V, 50/60 Hz
Rated capacity:	28/22 W	27,2 W
Rated current:	0,2/0,18 A	0,2 A
Fuse:	6 AT	6 AT
Spec. heating capacity	6 W/K	6 W/K
Dissipated heat at temperature difference 25K:	150 W	150 W
Fixing type:	partial mounting	partial mounting
Material heat exchanger core:	Aluminium	Aluminium
Material housing:	Sheet steel 1 mm/0,04"	Sheet steel 1 mm/0,4"
Electrical connection:	2 3-wire cable connection	2 3-wire cable connection
Protection class:	IP54, external fan IP22	IP54, external fan IP22
Weight:	1,75 kg/3,89 lbs	1,75 kg/3,89 lbs
Dimensions:	BxHxT: 150x130x110 mm 5.91"x5.12"x4.33"	BxHxT: 150x130x110 mm 5.91"x5.12"x4.33"

Caractéristiques techniques :

Tension nominale :	230V, 50/60 Hz	115V, 50/60 Hz
Rendement nominal :	28/22 W	27,2 W
Courant nominal :	0,2/0,18 A	0,2 A
Fusible :	6 AT	6 AT
Rendement calorifique spécifique :	6 W/K	6 W/K
Perte de puissance à absorber à une différence de température de 25K :	150 W	150 W
Type de montage :	intérieur partiel	intérieur partiel
Matière registre d'échange en lamelles :	Aluminium	Aluminium
Matière coffret :	Tôle d'acier 1 mm	Tôle d'acier 1 mm
Raccordement électrique :	2 Câble de raccordement à 3 brins	2 Câble de raccordement à 3 brins
Indice de protection :	IP54, ventilateur extérieur IP22	IP54, ventilateur extérieur IP22
Poids :	1,75 kg	1,75 kg
Dimensions :	LxHxP : 150x130x110 mm	LxHxP : 150x130x110 mm


Leistungsdiagramm / Performance diagram / Diagramme de puissance

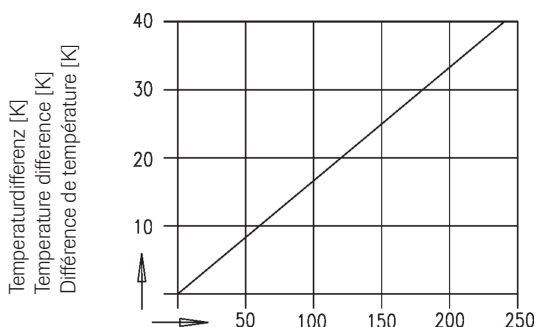

Abzuführende Verlustleistung P_v [W] / Dissipated heat P_v [W] / Perte de puissance à absorber P_v [W]

Technische Daten Kleinst-Wärmetauscher
 Technical data Kleinst-Wärmetauscher
 Caractéristiques techniques Kleinst-Wärmetauscher

Lochbild Teileinbau / Drilling template partial mounting /
Gabarit de perçage montage partielle

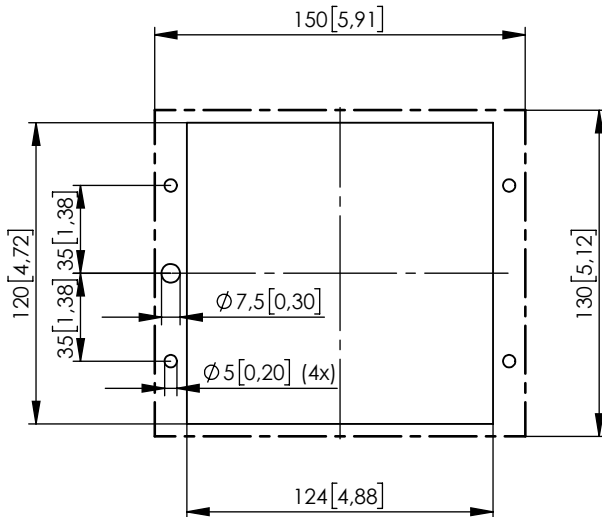

Montagehinweise

Der mitgelieferte Dichtgummi muss umlaufend am Geräterand aufgeklebt werden, um die Dichtheit zwischen Schrank und Gerät sicherzustellen.




Mounting instructions

The enclosed rubber gasket has to be adhered continuously around the periphery of the device to assure a seal between the cabinet and the device.

Instructions de montage

Le joint d'étanchéité en caoutchouc inclus doit être collé sur le pourtour de l'appareil pour garantir l'étanchéité entre l'amoire et l'appareil.

Abmessungen / Performance chart / Croquis

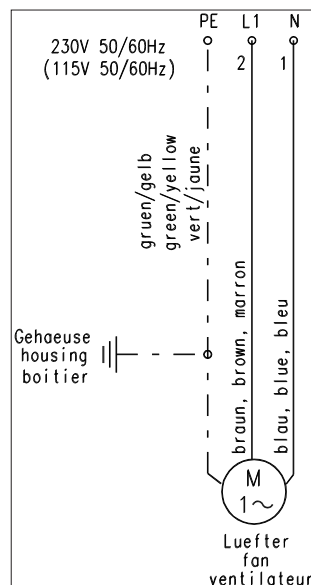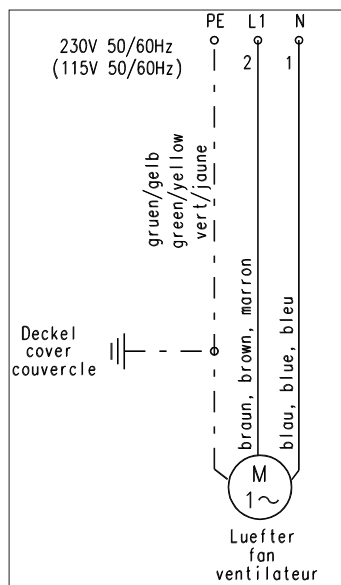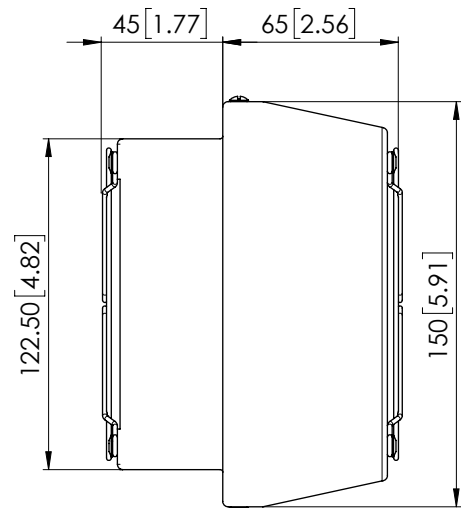

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
© häwa, 01/2026 3114-0150-00-77TD

D 88489 Wain

F 67600 Sélestat

USA Duluth, GA 30097

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

hâwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com