

Technische Daten Mini-Mini 220

Technical data Mini-Mini 220

Caractéristiques techniques Mini-Mini 220

Technische Daten:

Nennspannung:	230V, 50/60 Hz	115V, 50/60 Hz
Nennleistung:	28/22 W	28/22 W
Nennstrom:	0,2/0,18 A	0,38/0,32 W
Sicherung:	6 AT	6 AT
Spezifische Wärmeleistung:	8,8 W/K	8,8 W/K
Abzuführende Verlustleistung bei Temperaturdifferenz 25K:	220 W	220 W
Montageart:	Anbau/Einbau	
Material Tauscherelement:	Aluminium	
Material Gehäuse:	Stahlblech 1 mm	
Elektrischer Anschluss:	2 Anschlusskabel 3-adrig, durch den Luftaustritt an der Geräterückseite	
Schutzart:	IP54	
Gewicht:	4,8 kg	
Abmessungen:	BxHxT: 160x325x120 mm	



Technical data:

Rated voltage:	230V, 50/60 Hz	115V, 50/60 Hz
Rated capacity:	28/22 W	28/22 W
Rated current:	0,2/0,18 A	0,38/0,32 W
Fuse:	6 AT	6 AT
Spec. heating capacity	8,8 W/K	8,8 W/K
Dissipated heat at temperature difference 25K:	220 W	220 W
Fixing type:	External/internal mounting	
Material heat exchanger core:	Aluminium	
Material housing:	Sheet steel 1 mm/0,04"	
Electrical connection:	2 3-wire cable connection, air outlet at the rear side of the device	
Protection class:	IP54, external fan IP22	
Weight:	4,8 kg/10,58 lbs	
Dimensions:	WxHxD: 160x325x120 mm/6.30"x12.80"x4.72"	

Caractéristiques techniques :

Tension nominale :	230V, 50/60 Hz	115V, 50/60 Hz
Rendement nominal :	28/22 W	28/22 W
Courant nominal :	0,2/0,18 A	0,38/0,32 W
Fusible :	6 AT	6 AT
Rendement calorifique spécifique :	8,8 W/K	8,8 W/K
Perte de puissance à absorber à une différence de température de 25K :	220 W	220 W
Type de montage :	Montage extérieur/intérieur	
Matière registre d'échange en lamelles :	Aluminium	
Matière coffret :	Tôle d'acier 1 mm	
Raccordement électrique :	2 Câble de raccordement à 3 brins, sortie d'air à la face arrière de l'appareil	
Indice de protection :	IP54, ventilateur extérieur IP22	
Poids :	4,8 kg	
Dimensions :	LxHxP : 160x325x120 mm	

Leistungsdiagramm/Performance diagram/Diagramme de puissance

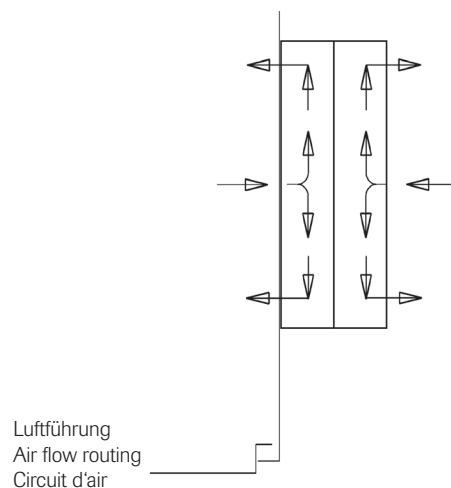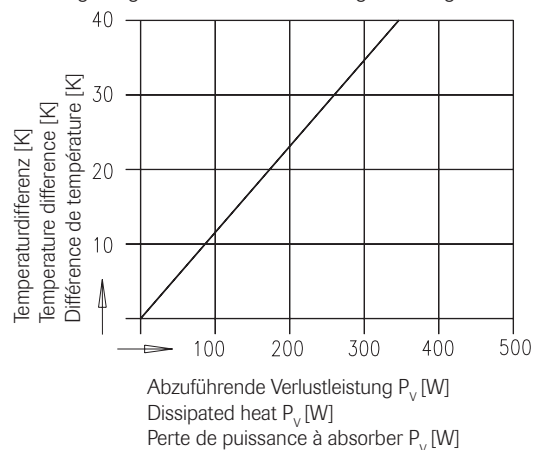


Technische Daten Mini-Mini 220

Technical data Mini-Mini 220

Caractéristiques techniques Mini-Mini 220

Lochbild Schrankanbau
Drilling template external mounting
Gabarit de perçage montage extérieur

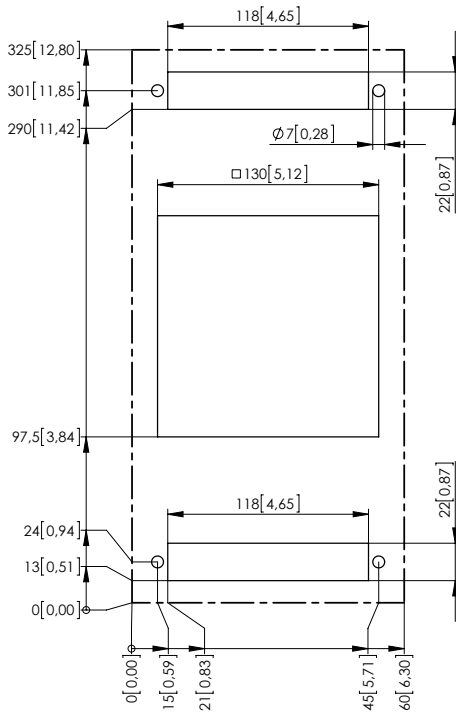

Montagehinweise

Der mitgelieferte Dichtgummi muss umlaufend am Geräterand aufgeklebt werden, um die Dichtheit zwischen Schrank und Gerät sicherzustellen.

Bei sauberer und trockener Umgebung ist auch ein Schrankanbau möglich. Lochbild gleich wie beim Anbau. Anschlußkabel auf Abgang nach unten ummontieren.

Mounting instructions

The enclosed rubber gasket has to be adhered continuously around the periphery of the device to assure a seal between the cabinet and the device.

If there is a clean and dry environment, internal mounting of the heat exchanger is possible.

Same drilling template as used for external mounting. Change power cord to lower outlet.



Instructions de montage

Le joint d'étanchéité en caoutchouc inclus doit être collé sur le pourtour de l'appareil pour garantir l'étanchéité entre l'armoire et l'appareil.

Si l'environnement est propre et sec, le montage intérieur est aussi possible.

Le gabarit est le même que pour le montage extérieur.

Détourner le câble de branchement vers la sortie intérieure.

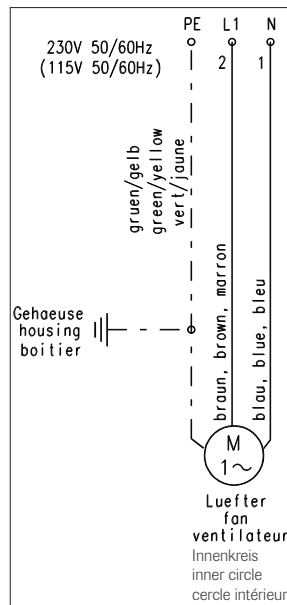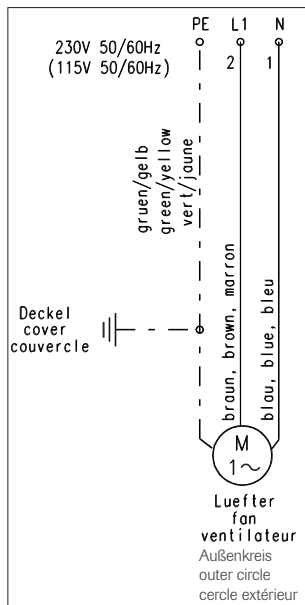

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications

© häwa, 01/2026

3114-0220-00-77TD

D 88489 Wain

F 67600 Sélestat

USA Duluth, GA 30097

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com