

Technische Daten SH3250

Technical data SH3250

Caractéristiques techniques SH3250

Technische Daten:

Nennspannung:	230V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	310/420 W
Nennstrom:	1,4/1,9 A
Vorsicherung:	6 AT
Spezifische Wärmeleistung:	130 W/K
Abzuführende Verlustleistung bei Temperaturdifferenz 25K:	3250 W
Montageart:	Anbau/Einbau
Material Tauscherelement:	Aluminium
Material Gehäuse:	Stahlblech 1 mm
Elektrischer Anschluss:	2 Anschlusskabel 3-adrig durch Geräterückwand
Schutzart:	IP54, Außenlüfter IP44
Gewicht:	32 kg
Maße:	BxHxT: 390x1800x145 mm



Technical data:

Rated voltage:	230V, 50/60 Hz
Rated nominal:	310/420 W
Rated current:	1,4/1,9 A
Fuse:	6 AT
Spec. heating capacity	130 W/K
Dissipated heat at temperature difference 25K:	3250 W
Fixing type:	External/internal mounting
Material heat exchanger core:	Aluminium
Material housing:	Sheet steel 1 mm
Electrical connection:	2 3-wire cable connection, through the rear panel
Protection class:	IP54, external fan IP44
Weight:	32 kg
Dimensions:	WxHxD: 390x1800x145 mm/15.35"x70.87"x5.71"

Caractéristiques techniques :

Tension nominale :	230V, 50/60 Hz
Rendement nominal :	310/420 W
Courant nominal :	1,4/1,9 A
Fusible :	6 AT
Rendement calorifique spécifique:	130 W/K
Perte de puissance à absorber à une différence de température de 25K :	3250 W
Type de montage :	Montage extérieur/intérieur
Matière registre d'échange en lamelles :	Aluminium
Matière coffret :	Tôle d'acier 1 mm
Raccordement électrique:	2 Câble de raccordement à 3 brins à travers la paroi arrière de l'appareil
Indice de protection:	IP54, ventilateur extérieur IP44
Poids:	32 kg
Dimensions:	LxHxP : 390x1800x145 mm

Leistungsdiagramm/Performance diagram/Diagramme de puissance

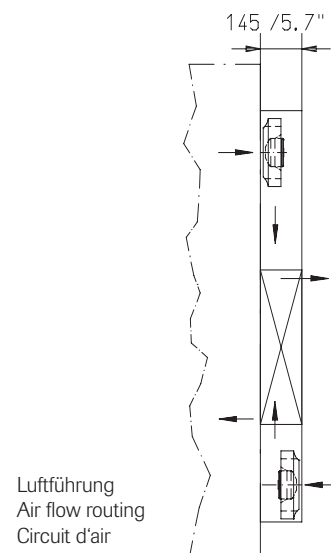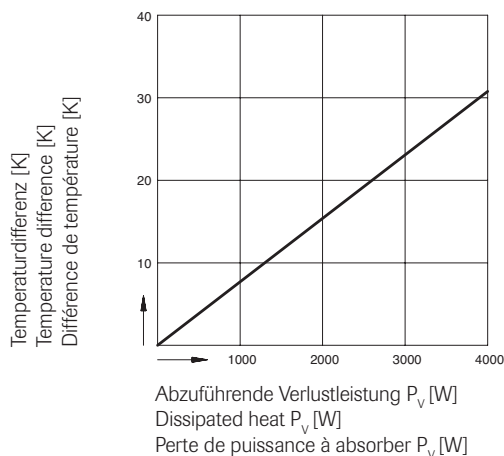




Technische Daten SH3250

Technical data SH3250

Caractéristiques techniques SH3250

Lochbild Schrankanbau
Drilling template external mounting
Gabarit de perçage montage extérieur

Schaltplan
Wiring diagram
Schéma de connexion

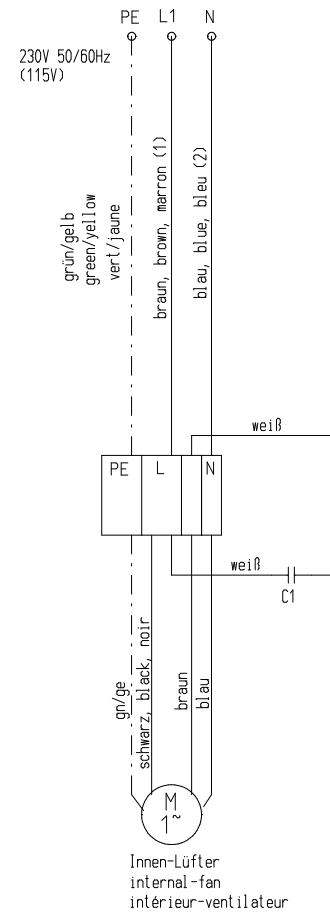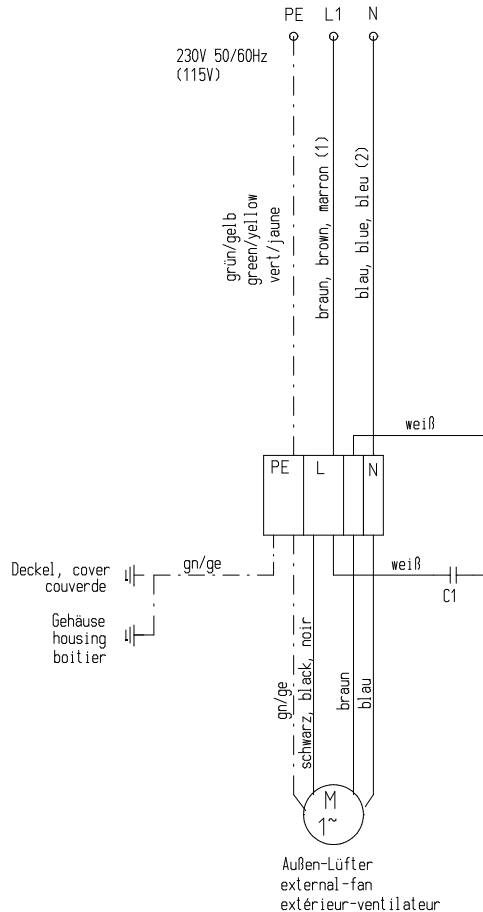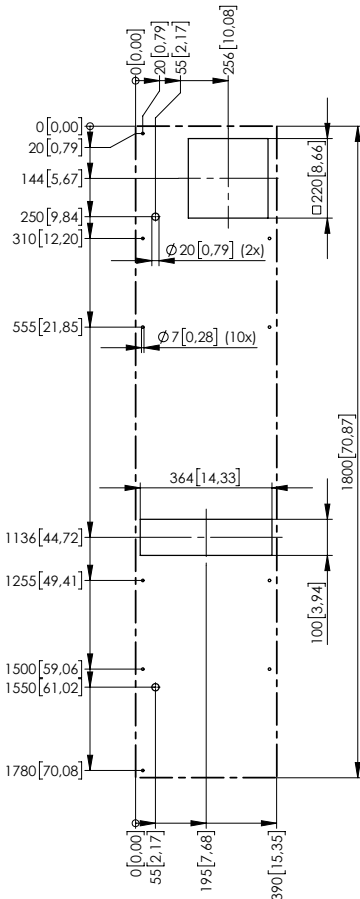

Hinweis:

Beim Einsatz in sehr ölhaltiger Umgebungsluft empfiehlt es sich, den Verschlussstopfen im Geräteboden zu entfernen, damit angesammeltes Öl abfließen kann. Bei sauberer und trockener Umgebung ist auch ein Schrankanbau möglich. Das Gerät muß hierzu auf dem Kopf stehend eingebaut werden.

Achtung: Lochbild auf Kopf stehend von innen einbringen. Anschlusskabel auf Abgang seitlich ummontieren.

Note:

If the heat exchanger is used in highly oil-contaminated ambient air, it is recommended to remove the plug in the bottom of the device to ensure that the accumulated oil can drain off.

If there is a clean and dry environment, internal mounting of the heat exchanger is possible. The heat exchanger has to be mounted upside down.

Attention: Adhere drilling template upside down from inside and change power cable to lateral outlet.

Remarque:

Si l'échangeur thermique est installé en atmosphère saturée d'huile, il est recommandé d'enlever le bouchon de fermeture situé au fond de l'appareil pour que l'huile accumulée puisse s'écouler.

Si l'environnement est propre et sec, le montage intérieur est aussi possible. Dans ce cas, l'appareil doit être monté l'intérieur avec le haut tourné vers le bas.

Attention: Coller le gabarit de perçages à l'intérieur avec le haut tourné vers le bas et détourner le câble de branchement vers la sortie latérale.

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications

© häwa, 01/2026

3114-3250-00-77TD

D 88489 Wain

F 67600 Sélestat

USA Duluth, GA 30097

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com