

Technische Daten WW700 ohne Ventil
 Technical data WW700 without valve
 Caractéristiques techniques WW700 sans vanne

Technische Daten:

	Ohne Ventil	Ohne Ventil
Nennspannung:	230V, 50/60 Hz 1~*	115V, 50/60 Hz 1~*
Nennleistung:	53/51 W	52/62 W
Nennstrom:	0,33/0,31 A	0,47/0,56 A
Sicherung:	6 AT	6 AT
Kühlleistung:	L35-W10/400 l/h: 800 W; 200 l/h: 700 W	
Zulässiger Druck:	max. 10 bar	
Umgebungstemperatur:	max. +55 °C	
Lagertemperatur:	-40 °C....+80 °C	
Wasseranschluss:	Schlauchtüllen Ø10 mm im Geräteboden	
Kondensatablauf:	Ablaufstutzen Ø10 mm im Geräteboden	
Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel 3-adrig, L=2,2 m durch Geräterückwand	
Schutzart:	IP54	
Gewicht:	4,5 kg	4,5 kg
Abmessungen:	BxHxT: 207x460x84 mm	
Approbation:	CE, cURus* für 60 Hz	

Technical data:

	Without valve	Without valve
Rated voltage:	230V, 50/60 Hz 1~*	115V, 50/60 Hz 1~*
Rated capacity:	53/51 W	52/62 W
Rated current:	0,33/0,31 A	0,47/0,56 A
Fuse:	6 AT	6 AT
Cooling capacity:	L35-W10/400 l/h: 800 W; 200 l/h: 700 W	
Design pressure:	max. 10 bar/140 PSI	
Ambient temperature:	max. +55 °C/+131 °F	
Stock temperature:	-40 °C....+80 °C/-104 °F....176 °F	
Water connection:	Hose inlet Ø10 mm/0,39" in bottom of the device	
Condensation drain:	Drain nozzle Ø10 mm/0,39" in bottom of the device	
Electrical connection:	3-wire cable connection, length=2.2 m/86,62" through the rear panel	
Protection class:	IP54	
Weight:	4,5 kg/9,9 lbs	4,5 kg/9,9 lbs
Dimensions:	WxHxD: 207x460x84 mm/8.15"x18.11"x3.31"	
Approval:	CE, cURus* for 60 Hz	

Caractéristiques techniques :


	Sans vanne	Sans vanne
Tension nominale :	230V, 50/60 Hz 1~*	115V, 50/60 Hz 1~*
Rendement nominal :	53/51 W	52/62 W
Courant nominal :	0,33/0,31 A	0,47/0,56 A
Fusible :	6 AT	6 AT
Rendement frigorifique :	L35-W10/400 l/h : 800 W / 200 l/h : 700 W	
Pression admissible :	max. 10 bar	
Temperature ambiante :	max. +55 °C	
Stock ambiante :	-40 °C....+80 °C	
Raccordement de l'eau :	Embouts à olive Ø10 mm au fond de l'appareil	
Conduit des purges :	Tubulures d'écoulement Ø10 mm au fond de l'appareil	
Raccordement électrique :	Câble de raccordement à 3 brins, L=2,2 m à travers la paroi arrière de l'appareil	
Degré de protection :	IP54	
Poids :	4,5 kg	4,5 kg
Dimensions :	LxHxP : 207x460x84 mm	
Certification :	CE, cURus* pour 60 Hz	

Technische Daten WW700 ohne Ventil





Technical data WW700 without valve

Caractéristiques techniques WW700 sans vanne

Montageskizze Schrankanbau
Drilling template external mounting
Gabarit de perçage montage extérieur

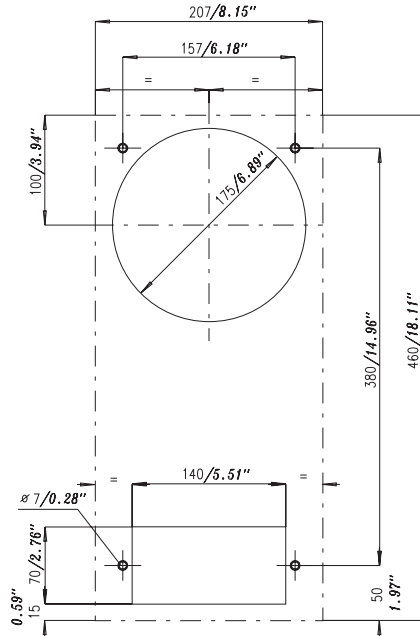

Schaltplan
Wiring diagram
Schéma de câblage

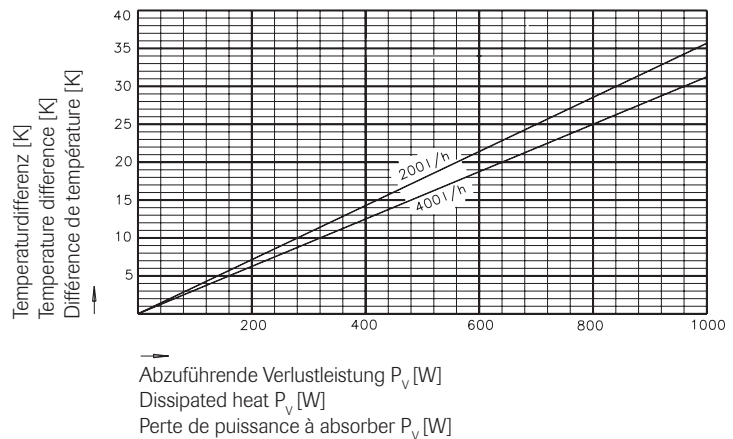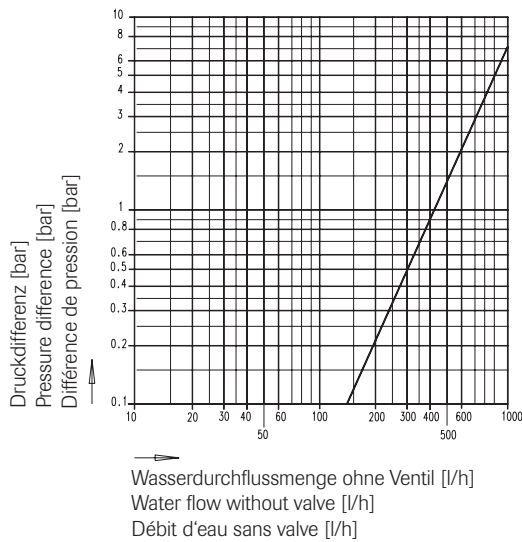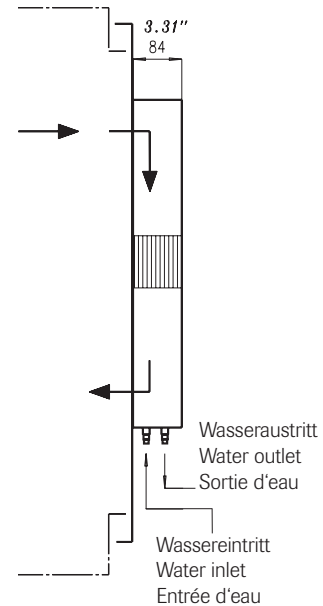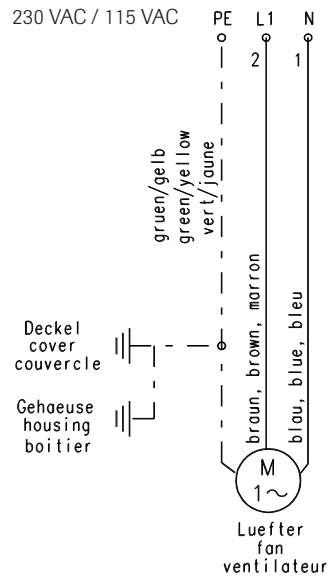

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
© häwa, 01/2026 3116-0700-22-77TD

D 88489 Wain

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com