

Technische Daten WW2000

Technical data WW2000

Caractéristiques techniques WW2000

	Mit Ventil	Mit Ventil	Ohne Ventil	Ohne Ventil
Technische Daten:				
Nennspannung:	230V 50/60 Hz 1~	115V 50/60 Hz 1~	230V 50/60 Hz 1~	115V 50/60 Hz 1~
Nennleistung:	97/125 W	103/126 W	88/116 W	94/117 W
Nennstrom:	0,42/0,52 A	0,93/0,96 A	0,39/0,49 A	0,87/0,9 A
Sicherung:	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Kühlleistung:	2000 W (L35-W10/400 l/h) 1700 W (L35-W10/200 l/h)			
Zul. Druck:	10 bar			
Umgebungstemperatur:	max. +50 °C			
Lagertemperatur:	-40 °C....+80 °C			
Wasseranschluss:	Schlauchtüllen Ø10 mm im Geräteboden			
Kondensatablauf:	Ablaufstutzen Ø10 mm im Geräteboden			
Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel 3-adrig, L=2,2 m durch Geräterückwand			
Werkseitige Temperatureinstellung:	35 °C (Thermostatregelung)			
Schutzart:	IP 54			
Gewicht:	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Abmessungen:	BxHxT: 380x1200x84 mm			

	With valve	With valve	Without valve	Without valve
Technical data:				
Rated voltage:	230V 50/60 Hz 1~	115V 50/60 Hz 1~	230V 50/60 Hz 1~	115V 50/60 Hz 1~
Rated capacity:	97/125 W	103/126 W	88/116 W	94/117 W
Rated current:	0,42/0,52 A	0,93/0,96 A	0,39/0,49 A	0,87/0,9 A
Fuse:	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Cooling capacity:	2000 W (L35-W10/400 l/h) 1700 W (L35-W10/200 l/h)			
Design pressure:	10 bar/140 PSI			
Ambient temperature:	max. +50 °C/+122 °F			
Stock temperature:	-40 °C....+80 °C/-104 °F....+176 °F			
Water connection:	Hose inlet Ø10 mm/0,39" in bottom of the device			
Condensation drain:	Drain nozzle Ø10 mm/0,39" in bottom of the device			
Electrical connection:	3-wire cable connection, length=2.2 m/86,62" through the rear panel			
Factory set temperature:	35 °C/95 °F (Thermostat control)			
Protection class:	IP 54			
Weight:	15 kg/33,1 lbs	15 kg/33,1 lbs	15 kg/33,1 lbs	15 kg/33,1 lbs
Dimensions:	WxHxD: 380x1200x84 mm/14.96"x47.24"x3.31"			





	Avec vanne	Avec vanne	Sans vanne	Sans vanne
Caractéristiques techniques :				
Tension nominale :	230V 50/60 Hz 1~	115V 50/60 Hz 1~	230V 50/60 Hz 1~	115V 50/60 Hz 1~
Rendement nominal :	97/125 W	103/126 W	88/116 W	94/117 W
Courant nominal :	0,42/0,52 A	0,93/0,96 A	0,39/0,49 A	0,87/0,9 A
Fusible :	6 AT	6 AT	6 AT	6 AT
Rendement frigorifique :	2000 W (L35-W10/400 l/h) 1700 W (L35-W10/200 l/h)			
Pression admissible :	10 bar			
Temperature ambiante :	max. +50 °C			
Stock ambiante :	-40 °C....+80 °C			
Raccordement de l'eau :	Emboutis à olive Ø10 mm au fond de l'appareil			
Conduit des purges :	Tubulures d'écoulement Ø10 mm au fond de l'appareil			
Raccordement électrique :	Câble de raccordement à 3 brins, L=2,2 m à travers la paroi arrière de l'appareil			
Prérégulée en usine Température :	35 °C (Régulation à thermostat)			
Degré de protection :	IP 54			
Poids :	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Dimensions :	LxHxP : 380x1200x84 mm			

Technische Daten WW2000

Technical data WW2000

Caractéristiques techniques WW2000

Lochbild Schrankenbau / Drilling template external mounting / Gabarit de perçage montage extérieur

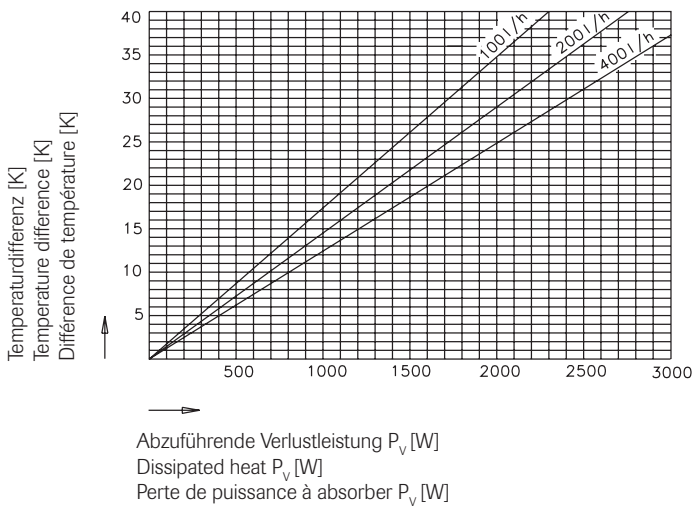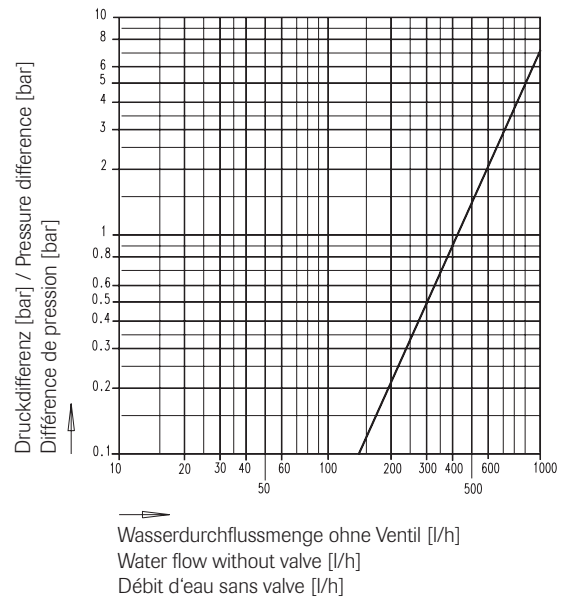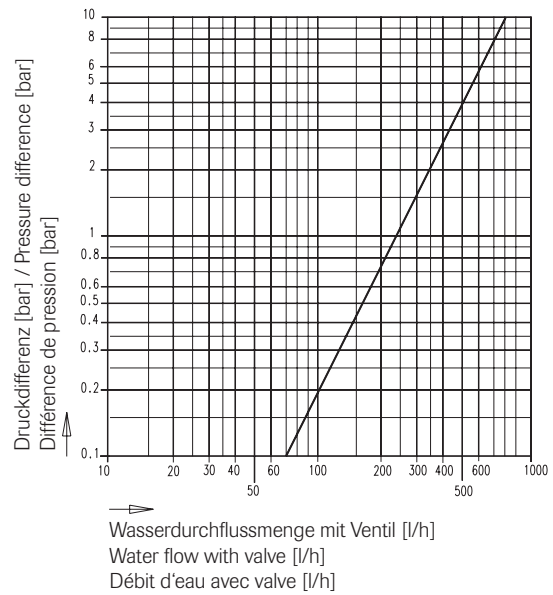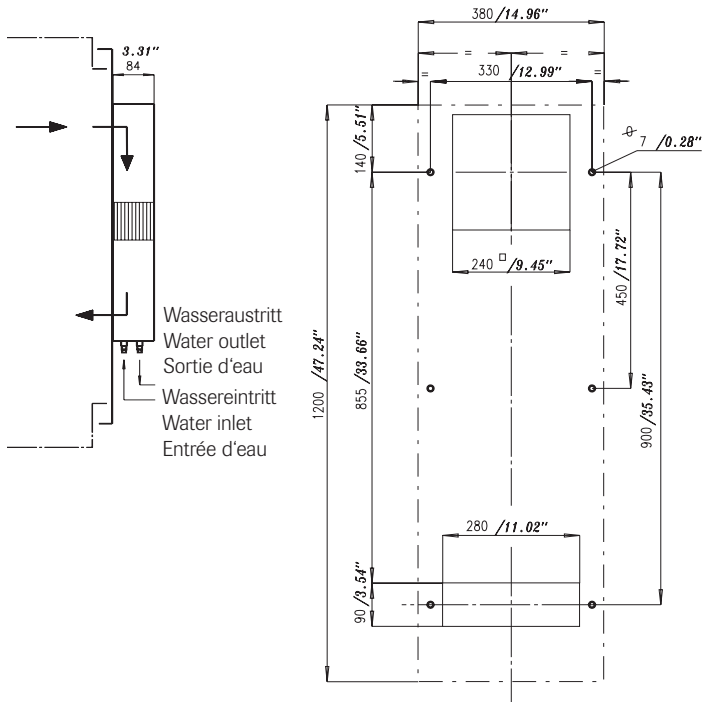

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications
© häwa, 01/2026 3116-2000-01-77TD

D 88489 Wain

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com