






Türe Innenseite

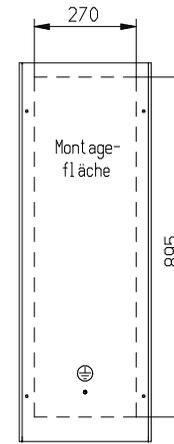

Seitenwand

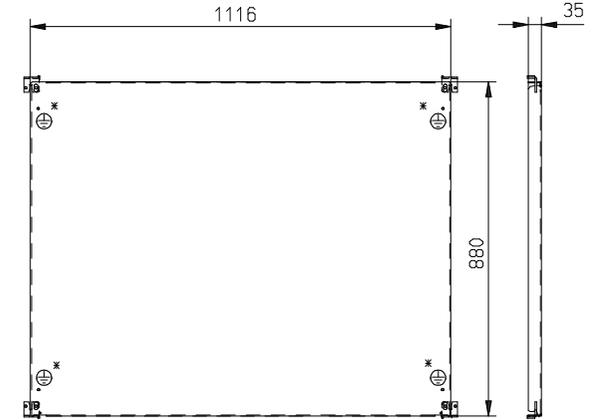

Montageplatte sendzimirverzinkt
Blechstärke: 3,0 mm

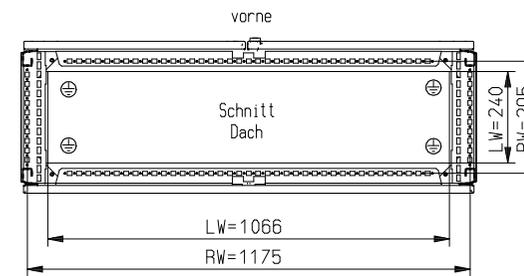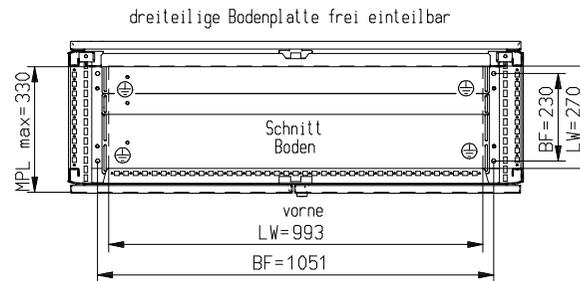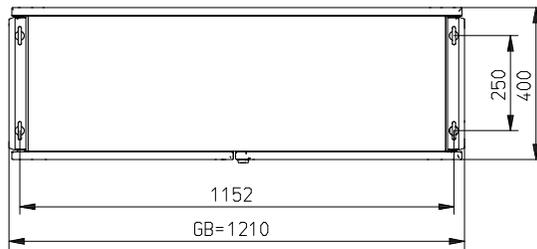

BF = Bodenbefestigung \varnothing 10,6
LW = Lichte Weite
RW = Rasterweite
GB = Gesamtbreite

Blechstärke Schrank und Tür: 2,00 mm
Blechstärke Rückwand: 1,50 mm
Oberfläche: außen gebürstet
Material: 1.4301

⊕ Masse: Gewindebolzen M8 x 20
Gewindebohrung M8
* Gewindecchneidschraube M8

		INOX		Maßstab: 1:10	Gewicht:
		CAD: C: 00081014.SZN			
		Datum	Name	H 375 1210/40 ZWEITÜRIG	
		Bearb. 24.04.2015	Stetter J		
		Gepr. Norm			
häwa GmbH 88499 Wain				0375-1210-40-10/KATALOG	Blatt
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:
					Ers. d.: